

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents *will not* correct images,
Please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.

(2)

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪ 特許出願公表

⑫ 公表特許公報(A)

昭62-500943

⑬ Int. Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

⑭ 公表 昭和62年(1987)4月16日

D 01 F 9/12
B 01 J 23/74

A-6791-4L
Z-7059-4G

審査請求 未請求

予備審査請求 未請求

部門(区分) 3(5)

(全12頁)

⑮ 発明の名称 炭素ファイブリル、その製造方法及び該炭素ファイブリルを含有する組成物

⑯ 特 願 昭61-500094

⑰ 翻訳文提出日 昭61(1986)8月5日

⑱ 出 願 昭60(1985)12月4日

⑲ 国際出願 PCT/US85/02390

⑳ 国際公開番号 WO86/03455

㉑ 国際公開日 昭61(1986)6月19日

優先権主張 ㉒ 1984年12月6日 ㉓ 米国(US) ㉔ 678701

㉕ 発 明 者 テネット、ハワード・ジー

アメリカ合衆国、ペンシルヴェニア・19348、ケネット・スクウ
エア、チャンドラー・ミル・ロード・301

㉖ 出 願 人 ハイビリオン・カタリシス・イ
ンターナショナル・インコーポ
レイテッド

アメリカ合衆国、マサチューセッツ・02173、レクシントン、スプ
リング・ストリート・128

㉗ 代 理 人 弁理士 川口 義雄 外1名

㉘ 指 定 国 AT(広域特許), AU, BE(広域特許), BR, CH(広域特許), DE(広域特許), DK, FI, FR(広域特
許), GB(広域特許), IT(広域特許), JP, KR, LU(広域特許), NL(広域特許), NO, SE(広域特許)

請求の範囲

1. 約3.5～約70nmの範囲の実質的に一定の直径をもち、直径の約10³倍を上回る長さをもち、規則的炭素原子の実質的に連続的な多層から成る外部領域と不連続な内部コア領域とを有しており、各層とコアとがファイブリルの円柱軸の周囲に実質的に同心に配置されていることを特徴とする実質的に円柱状の不連続炭素ファイブリル。
2. コアが中空であることを特徴とする請求の範囲1に記載のファイブリル。
3. 内部コア領域が外部領域の規則的炭素原子よりも不規則な炭素原子を含むことを特徴とする請求の範囲1に記載のファイブリル。
4. 規則的炭素原子が黒鉛性であることを特徴とする請求の範囲1に記載のファイブリル。
5. 長さが直径の約10³倍を上回ることを特徴とする請求の範囲1に記載のファイブリル。
6. 長さが直径の約10³倍を上回ることを特徴とする請求の範囲1に記載のファイブリル。
7. 直径が約7～25nmであることを特徴とする請求の範囲1に記載のファイブリル。

8. 内部コア領域の直径が約2nmより大きいことを特徴とする請求の範囲1に記載のファイブリル。

9. 約3.5～約70nmの範囲の実質的に一定の直径をもち、直径の約10³倍を上回る長さをもち、規則的炭素原子の実質的に連続的な多層から成る外部領域と不連続な内部コア領域とを有しており、各層とコアとがファイブリルの円柱軸の周囲に実質的に同心に配置されていることを特徴とする複数の実質的に不連続な炭素ファイブリル。

10. 適当な金属含有粒子と適当な気体状炭素含有化合物とを温度約850℃～約1200℃の範囲で適当な圧力下で適当な時間接触させるステップから成り、炭素含有化合物が金属含有粒子の乾燥重量の比が少なくとも約100:1であることを特徴とする実質的に円柱状の炭素ファイブリルの製法。

11. 金属含有粒子と炭素含有化合物との接触が、炭素と反応して気体状生成物を生成し得る化合物の存在下で行なわれることを特徴とする請求の範囲10に記載の方法。

12. 炭素と反応し得る化合物が、CO₂、H₂又はH₂Oであることを特徴とする請求の範囲11に記載の方法。

13. 炭素含有化合物が一酸化炭素であることを特徴とする請求の範囲10に記載の方法。

14. 炭素含有化合物が炭化水素であることを特徴とする請求の範囲10に記載の方法。(2)
15. 炭化水素が酸素を含むことを特徴とする請求の範囲14に記載の方法。
16. 酸素含有炭化水素が、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、アセトン、メタノール、エタノール又はその混合物であることを特徴とする請求の範囲15に記載の方法。
17. 炭化水素が芳香族であることを特徴とする請求の範囲14に記載の方法。
18. 芳香族炭化水素がベンゼン、トルエン、キシレン、クメン、エチルベンゼン、ナフタレン、フェナントレン、アントラセン又はその混合物であることを特徴とする請求の範囲17に記載の方法。
19. 炭化水素が非芳香族であることを特徴とする請求の範囲14に記載の方法。
20. 炭化水素がメタン、エタン、プロパン、エチレン、プロピレン、アセチレン又はその混合物であることを特徴とする請求の範囲19に記載の方法。
21. 金属含有粒子が、直径約3.5～約70nmの鉄-、コバルト-又はニッケル-含有粒子であることを特徴とする請求の範囲10に記載の方法。
22. 金属含有粒子が、化学的に適合性の耐火性担体に担持されていることを特徴とする請求の範囲10に記載の方法。
23. 担体がアルミナであることを特徴とする請求の範囲22に記載の方法。
24. 担体が炭素であることを特徴とする請求の範囲22に記載の方法。
25. 担体がケイ酸塩であることを特徴とする請求の範囲22に記載の方法。
26. ケイ酸塩がケイ酸アルミニウムであることを特徴とする請求の範囲25に記載の方法。
27. 接触時間が約10秒～約180分間であり、圧力が約1/10気圧～約10気圧であり、金属含有粒子が鉄含有粒子であり、炭素含有化合物がベンゼンであり、温度が約900℃～約1150℃であり、ベンゼン対鉄含有粒子の乾燥重量の比が少なくとも約1000:1であることを特徴とする請求の範囲10に記載の方法。
28. 接触時間が約180分間であり、圧力が約1気圧であり、炭素含有化合物が容量比約9:1の水素:ベンゼン混合物の形態のベンゼンであり、温度が約900℃であることを特徴とする請求の範囲27に記載の方法。
29. 接触時間が約1分～約5分間であり、圧力が約1気圧であり、炭素含有化合物が容量比約9:1の水素:ベンゼン混合物の形態のベンゼンであり、温度が約1100℃であることを特徴とする請求の範囲27に記載の方法。
30. 鉄含有粒子が化学的に適合性の耐火性担体に担持されていることを特徴とする請求の範囲27に記載の方法。
31. 耐火性担体がアルミナまたは炭素であることを特徴とする請求の範囲30に記載の方法。
32. 適当な鉄含有粒子と気体状ベンゼンとを温度約900℃～約1150℃、接触時間約10秒～約180分間、圧力約1/10気圧～約10気圧で接触させるステップから成り、ベンゼン対鉄含有粒子の乾燥重量の比が少なくとも約1000:1であることを特徴とする実質的に円柱状の炭素フィブリルの製法。
33. 接触時間が約180分間であり、圧力が約1気圧であり、ベンゼンが容量比約9:1の水素:ベンゼン混合物の形態であり、温度が約900℃であることを特徴とする請求の範囲32に記載の方法。
34. 接触時間が約1分～約5分間であり、圧力が約1気圧であり、ベンゼンが容量比約9:1の水素:ベンゼン混合物の形態であり、温度が約1100℃であることを特徴とする請求の範囲32に記載の方法。
35. 鉄含有粒子が化学的に適合性の耐火性担体に担持されていることを特徴とする請求の範囲32に記載の方法。
36. 耐火性担体がアルミナまたは炭素であることを特徴とする請求の範囲35に記載の方法。
37. 適当な金属含有粒子と適当な気体状炭素含有化合物とを適当な圧力下で適当な時間接触させるステップから成り、金属含有粒子が約850℃～約1800℃の範囲の温度で独立に加熱されること及び炭粒の温度が気体状炭素含有化合物の温度より高いことを特徴とする実質的に円柱状の炭素フィブリルの製法。
38. 粒子が電磁放射線で加熱されることを特徴とする請求の範囲37に記載の方法。
39. 請求の範囲10に記載の方法によって製造される炭素フィブリル。
40. 適当な金属含有粒子と適当な気体状炭素含有化合物とを温度約850℃から約1200℃の範囲で適当な圧力下で適当な時間接触させるステップから成り、炭素含有化合物対金属含有粒子の乾燥重量の比が少なくとも約100:1であることを特徴とする実質的に均一な複製の実質的に円柱状の不連続炭素フィブリルの製法。

41. 各フィブリルの直径が別のフィブリルの各々の直径に實質的に等しいことを特徴とする請求の範囲40に記載の方法。
42. 金属含有粒子が予備成形されることを特徴とする請求の範囲40に記載の方法。
43. 請求の範囲40に記載の方法により製造される實質的に均一な複放の炭素フィブリル。
44. 請求の範囲1、9、39又は43に記載の複放の炭素フィブリルを含む複合材料。
45. 有機ポリマーのマトリックスを含む請求の範囲44に記載の複合材料。
46. 無機ポリマーのマトリックスを含む請求の範囲44に記載の複合材料。
47. 金属のマトリックスを含む請求の範囲44に記載の複合材料。
48. 請求の範囲1、9、39又は43に記載の炭素フィブリルを材料強化に有効な量で混入することを特徴とする構造材料の強化方法。
49. 請求の範囲1、9、39又は43に記載の炭素フィブリルを導電率向上に有効な量で混入することを特徴とする材料の導電率向上方法。

明 細 書

炭素フィブリル、その製造方法及び該炭素フィブリルを含有する組成物

発明の背景

本発明は、高い表面積、高い弾性ヤング率及び高い引っ張り強さを有する黒鉛炭素フィブリルの製造に係る。より特定的には、本発明は従来の費用のかかる黒鉛化温度(約2900℃)を必要とすることなく、安価で入手しやすい炭素先駆物質から触媒反応により成長させた前記フィブリルに係る。

繊維強化型複合材料は、特に強度、剛性及び靱性のような機械的特性がその個々の成分又は他の非複合材料の特性に比較して優れているので、次第に重視されつつある。炭素繊維から形成された複合体は単位重量当たりの強度及び剛性が優れているので、航空宇宙学及び運動用品の分野で急速に使用されつつある。しかしながら、コストが高いために使用の拡大が阻まれている。

炭素繊維は、現状では最終フィラメントの炭素原子の異方性シートに良好な配向を確保するように注意深く維持されたテンション下で先駆物質有機ポリマー、特にセルロース又はポリアクリロニトリルの連続フィラメントを制御下に熱分解することにより形成されている。炭素繊維のコストが高いのは、予備成

50. 請求の範囲1、9、39又は43に記載の炭素フィブリルを熱伝導率向上に有効な量で混入することを特徴とする材料の熱伝導率向上方法。
51. 請求の範囲1、9、39又は43に記載のフィブリルを1層膜以上取り付けることを特徴とする電極又は電解コンデンサ極板の表面積の増加方法。
52. 請求の範囲1、9、39又は43に記載のフィブリルに触媒を付着させることを特徴とする触媒の担持方法。
53. 触媒が電気化学触媒であることを特徴とする請求の範囲52に記載の方法。
54. 請求の範囲1、9、39又は43に記載の炭素フィブリルを遮蔽に有効な量で混入することを特徴とする電磁放射線からの物体の遮蔽方法。

形された有機繊維のコスト、炭化における重量損失、炭化速度が遅く設備が高価であること、及び連続フィラメントを破壊させないように細心の取り扱いが必要であるためである。

先駆物質フィラメントのコスト及び重量損失を減少させるために、炭化水素ビッチファイバーを紡糸及び炭化する方法が懸命に開発されている。これまでのところ、最終生成物中に炭素原子シートの正しい配向を確保するために必要なビッチ前処理、紡糸条件及び後処理は、有機ポリマーを使用する従来方法とほぼ同程度の費用がかかっている。高い配向及び最良の特性を得るためには、どちらの方法も連続フィラメントを使用しなければならない。繊維直径には8~8マイクロメートルの事実上の下限があり、これより小さいと紡糸及び後処理で過度の繊維破壊が生じる。

炭素繊維形成に関する全く別のアプローチとして、例えばCO₂、炭化水素及びアセトンのような気体を含有する炭素種の金属表面で触媒分解反応により炭素フィラメントを製造する方法がある。これらのフィラメントは多様な形態(例えば直線状、ねじれ状、螺旋状、分枝状)及び直径(例えば数十オングストロームから数十ミクロンの範囲)を有している。一般に、フィラメント形態の混合物が得られ、しばしば他の非フィラメント状

炭素と混合される(Baker and Harris, *Chemistry and Physics of Carbon*, Vol. 14, 1978参照)。しばしば、最初に形成⁽⁴⁾れた炭素フィラメントは、余り有機化されていない熱炭素の皮膜を有している。強化用として必要な高い強度及び率の特性を備えるのは、繊維軸に対して垂直なc軸で配向された比較的広い黒鉛領域を有しており且つ熱炭素皮膜をほとんど又は全くもたない比較的直線状のフィラメントのみに限られる。

フィラメント状炭素の形成について記載しているほとんどの報告は、形成されたフィラメントの具体的な型について述べていないので、フィラメントが強化用として好適であるか否かを判断することは不可能である。例えば、Baker他は英国特許第1499930号(1977)中において、触媒粒子上で675~775℃でアセチレン又はジオレフィンを分解すると炭素が形成されることを開示している。しかしながら、これらのフィラメントの構造については何ら記載していない。ヨーロッパ特許出願EP56004号(1982)中でTales及びBakerはFeOx担体上でフィラメント状の炭素を形成することについて記載しているが、同じく形成された炭素フィラメントの構造については何らの情報も開示していない。Bennett他は英国Atomic Energy Authority Report AERE-R7407中でアセトンの触媒分解からフィラメント状の炭素を形

成するという問題は改良するかもしれないが、繊維成長及び高温黒鉛化の2段階の工程を必要とするという欠点がある。更に、筆者らは時間のかかる触媒製造について何ら記載しておらず、触媒粒子は外来物質であるように思われる。より最近の研究では触媒粒子の製造が開発されているが、この場合も触媒コア成長と熱炭素分解との2工程は分離していない(Extended Abstracts, 16th Biennial Conference on Carbon: 523(1983))。

Tibbettsは、304型ステンレス鋼管内で950~1075℃の温度で天然ガスの熱分解により直線状の炭素繊維を形成することについて記載している(*Appl. Phys. Lett.*, 42(8):666(1983))。繊維は、まず触媒反応により繊維の長さが増加し次に炭素の熱分解堆積により厚さが増加するというKoyama及びEndoと同様の2段階で成長することが報告されている。Tibbettsは、この2段階が「オーバーラップ」していること及び熱分解によって堆積された炭素を含まないフィラメントを成長させることができないと述べている。更に、Tibbettsのアプローチは少なくとも2つの理由で工業的には実施不可能である。まず、鋼管の極めて炭化(典型的には約10時間)の後にしか繊維の成長が開始されず、従って全体的な繊維製造速度が遅くなる。第二に、反応管は繊維形成工程で消費されるので、工業的規模での実施は困難であ

成することについて記載しているが、同じく形成された炭素の形態、従って強化用として好適であるかどうかについては何ら示唆していない。

いくつかの研究者のグループは、炭化水素の触媒分解により直線状の炭素フィラメントを形成することを開示している。Oberlin, Endo及びKoyamaは、ベンゼンのような芳香族炭化水素を約1100℃の温度で金属触媒粒子により炭素繊維に転換することを報告している(*Carbon* 14:133(1976))。炭素フィラメントは、わずかに有機化された熱炭素の皮膜により包囲されたほぼ触媒粒子の直径に等しい規則的に配列された黒鉛コアを含んでいる。最終フィラメント直径は0.1~80ミクロンの範囲である。筆者らは、黒鉛コアが急速に触媒反応によって成長すること、その結果熱炭素がコア上に析出すると述べているが、2つの工程が「統計的に共存するので」分離することができないと述べている(*Journal of Crystal Growth* 32:335(1976))。熱炭素で被覆された天然の繊維は強度及び剛性が低く、複合体の強化充填材として有効ではない。フィラメント全体を高度に規則的に配列された黒鉛炭素に転換するには、付加的な2500~3000℃の高温処理が必要である。この方法は、予備成形された有機繊維をテンション下で熱分解することが困難及び費用がか

りまた費用もかかる。

触媒反応により、炭化水素先駆物質を、熱分解によって堆積された熱炭素を實質的に含まない炭素フィラメントに転換できること、従って従来技術中でフィラメントの長さ増加段階と「オーバーラップ」及び「共存する」として報告されている厚さ増加段階を回避できることが予期せずして発見された。この結果、マトリックスの強化、非常に高い表面積を有する電極材料の製造及び電磁輻射から物体を保護するために有効な強度の高いフィブリルを直接形成することが可能になる。

発明の要約

本発明は、約3.5~約70ナノメートル、例えば約7~25ナノメートルの實質的に一定の直径と、直径の約10倍の長さ、規則的に配列された炭素原子の多数の本質的に連続する層から成る外側領域と、分離した内側コア領域とにより特徴付けられる本質的に円筒形の分離形炭素フィブリルに係り、前記層及びコアの各々はフィブリルの円筒軸に関して實質的に同心状に配置されている。好ましくは、フィブリル全体は熱炭素皮膜を實質的に含まない。

フィブリルの内側コアは中空であり得るか、又は外側領域の規則的に配列された炭素原子よりも規則性が低く黒鉛性質を有

する炭素原子を含有し得る。

本発明のフィブリルは、約850℃～約1200℃の温度で好適な時間好適な圧力で、好適な金属含有粒子を好適な気体炭素含有化合物と接触させることにより製造され得、炭素含有化合物と金属含有粒子との乾燥重量比は少なくとも約100:1とする。

金属含有粒子と炭素含有化合物との接触は、炭素と反応して気体生成物を生成することの可能な化合物、例えばCO、H₂又はH₂Oの存在下で実施され得る。

好適な炭素含有化合物は、例えばベンゼン、トルエン、キシレン、クメン、エチルベンゼン、ナフタレン、フェナントレン、アントラセン又はこれらの混合物のような芳香族炭化水素、例えばメタン、エタン、プロパン、エチレン、プロピレンもしくはアセチレン又はこれらの混合物のような非芳香族炭化水素、及び例えばホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、アセトン、メタノールもしくはエタノール又はこれらの混合物のような酸素含有炭化水素を含む炭化水素、更には一般化炭素を包含する。

好適な金属含有粒子は、約3.5～約70ナノメートルの直径を有する鉄、コバルト又はニッケル含有粒子であり得る。

このような粒子は、例えばアルミナ、炭素又はケイ酸アルミニウムを含むケイ酸塩の担体のような化学的に適合性の耐火性

担体上に担持され得る。

一具体例において、金属含有粒子の表面は例えば電磁輻射より約850℃～約1800℃の温度まで独立して加熱され、粒子温度は気体炭素含有化合物の温度よりも高くする。

特定の具体例では、約1/10気圧～約10気圧の圧力で約10秒～約180分の間、金属含有粒子を炭素含有化合物と接触させる。この具体例では、金属含有粒子は鉄含有粒子であり、気体炭素含有化合物はベンゼンであり、反応時間は900℃～1150℃、炭素含有化合物と金属含有粒子との比は約1000:1より大とす。接触は気体炭素の存在下で実施され得る。更に、鉄含有粒子は例えばアルミナ又は炭素から成る化学的に適合性の耐火性体上に担持され得る。

上記方法及び該方法により製造される炭素フィブリルに加えて、本発明は更に、実質的に均一致の本質的に円筒形の分離炭素フィブリルの製造方法に係り、該方法は、約850℃～約1200℃の温度で好適な圧力で好適な時間、好適な金属含有粒子を適な気体炭素含有化合物と接触させることから成り、炭素含有化合物と金属含有粒子との乾燥重量比は少なくとも約100:1とする。好ましくは、こうして製造されたフィブリルの各々相互に実質的に等しい直径を有している。一具体例において

金属含有粒子は予備成形されている。

フィブリルは例えば有機ポリマー、無機ポリマー又は金属のマトリックスを有する複合体で使うことができる。一具体例においてフィブリルは強化法の構造材料に配合される。別の具体例においてフィブリルは材料の電気又は熱伝導率を増加させるため、電極又は電解コンデンサプレート表面積を増加させるため、又は物体を電磁輻射から保護するために使用され得る。

図面の簡単な説明

第1図はFe₃O₄から構成される触媒粒子の分散例を示す説明図、第2図はFe₃O₄から構成される触媒粒子の分散例を示す説明図、第3図は50～150オングストロームの炭素シース中に封入された触媒粒子を示す説明図、第4図は100～450オングストロームの直径の多数のフィブリルを触媒担体及び反応残渣と共に示した説明図、第5図は約250オングストロームの直径のフィブリルを触媒担体及び反応残渣と共に示した説明図である。

発明の詳細な説明

本発明では本質的に柱体状(cylindrical)の炭素フィブリルを製造し得る。このフィブリルは約3.5から約70ナノメートルのほぼ一定の直径と、直径の約10³倍の長さ、規則的炭素原

子の多重層からなる外側領域と、別個の内部コア領域とを有し、前記層及びコアの各々がフィブリルの柱体軸を中心に同心的に配置されることを特徴とする。フィブリルは全体が規則的炭素(石墨)を本質的に有さないのが好ましい。「柱体」という用語はここでは広い幾何学的意味、即ち1つの固定直線と平行に移動し且つ1つの曲線と交差する直線によって描かれる面という意味で使用される。円又は折円は柱体が有し得る多くの曲線のうちの2つにすぎない。

前記フィブリルの内部コア領域は中空であり得、又は外側領域の規則的炭素原子より不規則的な炭素原子を含んでいることもあり得る。ここで使用する「規則的炭素原子」という表現はc-軸がフィブリルの柱体軸とほぼ直交するような層領域を意味する。

一具体例では、フィブリルの長さはそのフィブリルの直径の約10³倍より大きい。別の具体例ではフィブリルの長さはそのフィブリルの直径の約10⁴倍より大きい。一具体例ではフィブリルの直径は約7から約25ナノメートルの間である。別の具体例では内部コア領域は約2ナノメートルより大きい直径を有する。

より特定的には、実質的に柱体状の不連続炭素フィブリルを

製造するための本発明の方法は、適切な時間の間適切な圧力下で触媒、即ち適切なバラバラの金属含有粒子を適切な前駆物質、即ち適切な気体状炭素含有化合物に約850℃から約1200℃の温度で接触させることからなる。炭素含有化合物（前駆物質）が金属含有粒子（触媒）の乾燥重量ベースの比は少なくとも約100:1が適切である。

本発明では反応パラメータを適切に組み合わせれば種々の炭素含有化合物を適切な前駆物質として使用し得ると考えられる。ここで例示する一実施例では、前駆物質がベンゼンである。他の適切な前駆物質としては炭化水素及び一酸化炭素が考えられる。炭化水素前駆物質は芳香族、例えばベンゼン（本明細書の実施例）、トルエン、キシレン、クメン、エチルベンゼン、ナフタレン、フェナントレン、アントラセン又はこれらの混合物であってよい。あるいは、前記炭化水素は非芳香族、例えばメタン、エタン、プロパン、エチレン、プロピレンもしくはアセチレン又はこれらの混合物であってよい。前記炭化水素はまた酸素を含むもの、例えばメタノールもしくはエタノールのごときアルコール、アセトンのごときケトン、及びホルムアルデヒドもしくはアセトアルデヒドのごときアルデヒド、又はこれらの混合物であってよい。

は反応条件下で容易に活性化できれば、反応器に導入する前に活性形態を有していなくてもよい。一連の特定前処理の条件は使用する特定触媒及び炭素含有化合物に依存し、且つ他の前記反応パラメータにも依存し得る。これら前処理条件の一例を下記の実施例で示した。金属含有粒子は最適な物理的形態として、金属の酸化物、水酸化物、炭酸塩、カルボン酸塩、硝酸塩、等の形態で析出し得る。そのためには極めて小さい均等粒子を析出し且つ安定化させるための良く知られたコロイド技術を使用し得る。例えば、水和酸化第2族を容易に分散し得る直径数ナノメートルの均等球体の形態に析出させるSpiro他の技術は触媒の調製に極めて適している。J. Am. Chem. Soc. 8(12):2721-2726(1986); 89(22):5555-5559及び5559-5562(1967年)参照。これらの触媒粒子は化学的に適合する耐火性サポートの上にデポジットし得る。このサポートは反応条件下でも堅固でなくてはならず、触媒にとって有毒でなく且つ形成後のフィブリルから容易に分離できるようなものでなくてはならない。アルミナ、炭素、石英、ケイ酸塩及びケイ酸アルミニウム、例えばムライトはいずれも適切なサポート材料である。取出しを容易にすべく、これらサポートは好ましい物理的形態として、反応器からの出し入れが簡単な薄いフィルム又はプレートの形成を有する。

特定前駆物質以外の重要な反応パラメータとしては、触媒の組成及び前処理、触媒サポート、前駆物質温度、触媒温度、反応圧力、滞留時間もしくは成長時間、並びに供給組成物が挙げられる他、任意の希釈剤（例えばAr）、もしくは炭素と反応して気体生成物を発生させ得る化合物（例えばCO₂、H₂又はH₂O）の存在及び濃度が挙げられる。反応パラメータは相互依存性が極めて強く、反応パラメータの適切な組み合わせは特定前駆物質即ち炭素含有化合物に依存すると考えられる。

また、反応パラメータを適切に組み合わせれば種々の遷移金属含有粒子を適切な触媒として使用し得ると考えられる。現時点で好ましい一具体例では、金属含有粒子が約3.5から約70ナノメートルの直径を有し且つ鉄、コバルトもしくはニッケル、又はこれらの合金もしくは混合物を含む粒子からなる。

一実施態様では、炭素と反応して気体生成物を生じ得る化合物の存在下で前記金属含有粒子を炭素含有化合物に接触させる。このような実施態様では、炭素と反応し得る化合物がCO₂、H₂又はH₂Oからなる。

触媒粒子は適度に均等な直径を有し且つ互いに分離しているか、又は少なくとも結合の弱い集合体として結合し合うにすぎないことが望ましい。これら粒子は適切な前処理を介して、又

小さい金属粒子は反応器内での金属含有蒸気の熱分解によって形成することもできる。例えば、フェロセン蒸気からは鉄粒子を形成し得る。この方法はフィブリル成長が反応器全体にわたって開始され、触媒粒子をサポート上に導入する場合より大きな生産性が得られるという利点を有する。

反応温度は触媒粒子がフィブリル形成活性を示す程十分に高くなければならないが、熱分解炭素の形成を伴う気体状炭素含有化合物の大きな熱分解が生じないように十分低くもなければならない。正確な温度範囲は使用する特定触媒系及び気体状炭素含有化合物に依存する。例えば、ベンゼンは運動論的には約1100℃まで熱的に安定しており、メタンは約950℃まで、アセチレンは約500℃まで安定している。気体状炭素含有化合物の熱分解が活性フィブリル形成触媒に必要な温度の近傍又はそれより低い温度で生起する場合には、触媒粒子を気体炭素含有化合物の温度より高い温度に選択的に加熱し得る。この選択的加熱は例えば電磁放射によって行ない得る。

本発明の炭素フィブリルは任意の所望圧力で製造でき、最適圧力は経済上の配座によって左右される。反応圧力は好ましくは1/10から10atmの間である。反応圧力はより好ましくは大気圧である。

一実施態様では、適切な鉄含有粒子とベンゼン（気体）とを約9:1の水素:ベンゼン混合物中約900℃の温度で約130分間(7) 1 atm.の圧力で接触させることによってフィブリルを形成する。炭素含有化合物対鉄含有粒子の乾燥重量ベースの比は約1000:1より大きい。別の実施態様では、適切な鉄含有粒子とベンゼン（気体）とを約9:1の水素:ベンゼン混合物中約1100℃の温度で約1から約5分の間約1 atm.の圧力で接触させることによりフィブリルを形成する。乾燥重量ベースの炭素含有化合物対鉄含有粒子の比は約1000:1より大きい。この方法の好ましい実施態様では、鉄含有粒子を前述の如き化学的に適合した耐火性サポートによって支持する。この耐火性サポートは好ましくはアルミナである。

本発明のフィブリルは成長すると極めて黒鉛的になる。個々の黒鉛炭素層が木の年輪又は六角形の網目の金網を巻いたもののように、繊維の長手軸を中心に同心的に配置される。通常は直径数ナノメートルの中空コアが存在し、このコアはより不規則な炭素で部分的又は全体的に埋められることもある。コアの周囲の各炭素層は数百ナノメートルにもわたって延在し得る。隣接層の間隔は高解像度電子顕微鏡検査によって測定し得る。単一結晶黒鉛に見られる間隔、即ち約0.339-0.348ナノメートル

一、例えばポリアミド、ポリエステル、ポリエーテル、ポリイミド、ポリフェニレン、ポリスルホン、ポリウレタンもしくはエポキシ樹脂等のマトリクスも含む。好ましい具体例としてはエラストマー、熱可塑性樹脂及び熱硬化性樹脂が挙げられる。

前記複合物のマトリクスは別の具体例では無機ポリマー、例えばセラミック材料又はポリマー無機酸化物、例えばガラスからなる。好ましい具体例としてはガラス繊維、板ガラス及び他の成形ガラス、ケイ酸塩セラミクス並びに他の耐火性セラミクス、例えば酸化アルミニウム、炭化ケイ素、窒化ケイ素及び窒化ホウ素が挙げられる。

更に別の具体例では、前記複合物のマトリクスは金属である。適切な金属としては、アルミニウム、マグネシウム、鉛、銅、タングステン、チタン、ニオブ、ハフニウム、バナジウム、並びにこれらの合金及び混合物が挙げられる。

本発明の炭素フィブリルは他の種々の用途でも有用である。その一例として、電極又は電解キャパシタプレートに本発明の炭素フィブリルを1つ以上取り付けこれら電極又はプレートに表面積を増加させる方法がある。別の使用例として、本発明のフィブリルに触媒を取り付けることからの触媒支持法もある。この触媒は電気化学的触媒であり得る。

ルをほんの少し上回るにすぎないはずである。

このような小さいフィブリルの物理的特性を直接測定する方法は無い。しかしながら前記フィブリルを含む複合物の堅さは、より大きい十分に黒鉛化した炭素に関して測定したヤング率から予想される。

本発明は別の観点では、本質的に柱体状の複数のほぼ均等の不連続炭素フィブリルの製法に係わる。これらのフィブリルは各フィブリルの直径が互いにほぼ等しいという意味で実質的に均等である。各フィブリルは熱的にデポジットした炭素を実質的に含まないのが好ましい。このような複数のフィブリルを製造する方法は、前述のごとき適切な金属含有粒子と適切な気体炭素含有化合物とを、約850℃から約1200℃の温度で適切な時間にわたり適切な圧力下で接触させることからなる。乾燥重量ベースでの炭素含有化合物対金属含有粒子の比は少なくとも約100:1である。この方法を用いれば、実質的に均一の複数のフィブリル、例えば各が互いにほぼ等しい直径を有するようなフィブリルを得ることができる。

本発明は別の観点では、構造材料として使用される複合物を含む、前述のごとき炭素フィブリルからなる複合物に係わる。この種の複合物は熱分解もしくは非熱分解炭素又は有機ポリマ

本発明の炭素フィブリルはまた、材料の電気伝導性を向上させる方法においても有用である。この方法では電気伝導性を向上させる有効量の炭素フィブリルを当該材料に混入する。

本発明の炭素フィブリルはまた、材料の熱伝導性を向上させる方法においても使用し得る。この方法では熱伝導性を向上させる有効量の炭素フィブリルを当該材料に混入する。

本発明の炭素フィブリルは更に、物体を電磁放射線から遮蔽する方法でも使用される。この方法では、有効遮蔽量の炭素フィブリルを当該物体に混入する。

次に実施例を挙げて本発明をより詳細に説明する。これらの実施例は本発明の理解を助けるものとして記述したにすぎず、請求の範囲に記載のごとき本発明を限定するものではない。

実施例

材料

以下の実施例で使用した以下の材料は市販の材料である。ベンゼン(試薬品質)、 $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$ (Baker Analyzed Crystal)、 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ (Baker Analyzed Granular)、 KNO_3 (Baker Analyzed Crystal)及び NaHCO_3 (Baker Analyzed Crystal)はいずれもJ.T. Baker Company, Phillipsburg, New Jerseyの製品。 CO (C.P.品質)はAir Products and Chemicals, Inc., Allentown, Penn-

sylvaniaの製品。KOH(C.P.ペレット)はMallinckrodt Inc., Lodi, New Jerseyの製品。実施例で使用した水は脱(8)イオン水。Vycor[®]ガラス管はCorning Glass Works, Corning, New Yorkの製品である。

Davison SMR-37-1534 SRAアルミナは平均結晶子サイズ15Å、平均凝集物サイズ0.2μ、平均粒度15μのα-ペーマイトである。

Degussa Aluminium Oxid Cは、表面積100m²/g、平均粒度200Å、見掛けバルク密度60g/lのγ-アルミナである。

Cabot Sterling R V-9348炭素粉末は、最小炭素含量99.5%、表面積25m²/g、平均粒度750Å、見掛け密度16lb/ft³のファースブラックである。

分析

電子顕微鏡写真は全てZeiss EM-10電子顕微鏡による。

触媒調整物

実施例1:触媒1の調製

Suginoto及びMatijevic, J. Colloid & Interfacial Sci. 14:227(1980)の方法でマグネタイト分散液を調製した。電子顕微鏡観察によれば、粒度は175~400Åの範囲であり平均粒度は約260Å(第1図及び第2図)であることが判明した。

実施例2:触媒2の調製

ンを5分間通気し2.0mlの0.101M FeSO₄を注入した。混合物にアルゴンを1分間通気した。管を90℃の油浴にいれアルゴン通気を5分間維持した。通気を中止し静止性消化(quiescent digestion)を開始した。(油浴温度のコントロールが不完全で温度が105℃に上がったので90℃に戻した)。消化総時間は2時間であった。

静置した系は白色沈降物と透明な上清とに分離した。これを遠心分離し、上清を傾倒し、沈降物を予め濾過した脱イオン水に再度懸濁させた。この操作を2回以上繰り返した。最終上清のpHは約8.5であった。水を傾倒し沈降物にアルゴンを吹き込んで半乾燥し、エタノールに再度懸濁させた。

実施例6:触媒6の調製

Davison SMR-37-1534 SRAアルミナ粉末の一部をVycor[®]管にいれ900℃の空気流中で2時間焼成した。直径のできる4インチの重合管に1gの生成物を入れ、アルミナを完全に被覆するのに十分な量の1.6MのFe(NO₃)₃溶液を添加した。管に直をし発泡が停止するまで減圧した。これを排気し、余剰の液体をVガラス焼結フィルターで濾別した。湿性ケーキをセラミックボートに入れ500℃の空気流中で1時間焼成した。

実施例7:触媒7の調製

磁性攪拌棒を備えた4オンスの広口ガラスジャーに10gのDavison SMR-37-1534 SRAアルミナ粉末を導入した。H₂O中の0.81MのFe(NO₃)₃を攪拌粉末に初期湿潤点まで滴下した。4.1mlが必要であった。

実施例3:触媒3の調製

実施例2で得られた湿性粉末の一部を攪拌棒を伴うジャーに入れたまま高温プレート上で加熱して乾燥させた。NO_xが発生する温度より低温に維持した。

実施例4:触媒4の調製

Davison SMR-37-1534 SRAアルミナ粉末の一部をVycor[®]管で900℃の空気流中で90分間焼成した。磁性攪拌棒を備えた4オンスの広口ジャーに1.9977gの焼成Al₂O₃を入れた。これを攪拌しながら0.81MのFe(NO₃)₃のH₂O溶液を初期湿潤点まで滴下した。0.6mlが必要であった。高温プレート上で攪拌しながら湿性粉末を乾燥した。

実施例5:触媒5の調製

直径のできる4インチのラテックス複重重合管で0.44gのDegussa Aluminium Oxid C(発煙A1203)を計量した。管に蓋をしアルゴンを通気してから1mlの0.5M KOHと1mlの2.0M KNO₃と6mlの予め濾過した脱イオン水とを注入した。混合物にアルゴ

ンを5分間通気し2.0mlの0.101M FeSO₄を注入した。混合物にアルゴンを1分間通気した。管を90℃の油浴にいれアルゴン通気を5分間維持した。通気を中止し静止性消化(quiescent digestion)を開始した。(油浴温度のコントロールが不完全で温度が105℃に上がったので90℃に戻した)。消化総時間は2時間であった。

Cabot Sterling R V-9348炭素粉末の一部をムライト管中のVycor[®]ボートでアルゴン流下で1100℃で1時間焼成した。これをアルゴン下で室温まで放冷した。4インチの重合管に約0.25インチの層を形成するのに十分な炭素を導入した。管を減圧し2mlのFe₂O₃を添加した。発泡が停止すると管を排気し懸濁液をVガラス焼結漏斗で濾過した。ケーキを風乾しVycor[®]管でアルゴン流下で500℃で1時間加熱した。

実施例8:触媒8の調製

4インチの重合管中で0.4876gの焼成Cabot Sterling R V-9348炭素粉末を減圧し2.0mlの0.81M Fe(NO₃)₃溶液を添加した。発泡が停止すると管を排気しケーキを風乾した。

実施例9:触媒9の調製

(赤外線用KBRディスクを製造するために)ステンレス鋼でCabot Sterling R V-9348の粉末を圧縮してペレットを形成した。0.12gのペレットを4インチの重合管中で減圧し(実施例7と同様に)新しく調製した0.05MのFe₂O₃ゾルを添加した。管

を排気し固体を風乾した。

(9)

実施例10: 触媒10の調製

1インチ重合管中で空気中で900℃で2時間焼成したDavison SWR-37-1534 SRAアルミナ0.23gを減圧し(実施例7と同様に)して) 析しく調製した2.0mlのFe₂O₃ゾルを添加した。管を排気し、M-ガラス焼結フィルターで固体を濾別した。ケーキを風乾した。

フィブリル合成実験

実施例11~23

実施例11~23はフィブリル合成実験に関する。表1は実験条件及び結果の要約である。特に注釈がなければ、フィブリル前駆物質は約9:1の水素:ベンゼン混合物の形態で使用されるベンゼンであり、ガス流速は、H₂及びArの場合は300ml/分、CO/H₂の場合はCOは300ml/分でH₂は100ml/分、(容量比が約9:1の)Ar/C₂H₆又はH₂/C₂H₆の場合は20℃のベンゼンに通ずAr又はH₂は300ml/分である。反応器をアルゴンで少し掃気して空気と水素とを常に分離しておいた。各実験のプロトコルは同じである。このプロトコルを実施例11, 15及び28に関して詳述する。

(a) 実施例11

実施例1の方法で調製した触媒を超音波によって水に分散さ

せセラミックボートに移した。ボートを室温の電気炉内の1インチのVycor[®]管の中央に配置した。アルゴン流下で15分間を要して触媒を室温から500℃に加熱した。この温度で気体混合物は水素:ベンゼン(9:1)混合物に変化した。この組成物を60分間で反応器に導入した。

炭化水素流を停止しアルゴンで置換し反応器を室温まで放冷した。ボートを管から取り出しボートから多量の炭素を掻き取った。この炭素を超音波によってエタノールに分散させ10μlのサンプルを電子顕微鏡で観察した。顕微鏡写真によれば、ほとんどの鉄粒子が50~150Åの炭素被覆に封入されていた(第3図)。

(b) 実施例15

実施例2で調製した触媒をセラミックボート中で分散させた。ボートを実施例11で使したのと同じ電気炉内の1インチVycor[®]管に入れた。

炉の温度を室温から500℃に上昇させ空気下500℃に60分間維持した。反応器をアルゴンで少し掃気した。次に水素流下で15分間を要して温度を500℃から900℃に上昇させ、水素流下900℃に60分間維持した。

次に気体流をベンゼン飽和水素に代えて900℃に180分間維持した。アルゴン下で室温に冷却し実施例11の手順でサンプルを

調製し電子顕微鏡で観察した。電子顕微鏡写真によれば、直径100~450Åの多数のフィブリルが確認された(第4図)。

(c) 実施例28

実施例3で調製した触媒をセラミックボート中で分散させた。ボートを実施例11で使したのと同じ電気炉内の1インチのムライト管に入れた。

炉の温度を15分間を要して室温から500℃に上昇させ空気下500℃に60分間維持した。反応器をアルゴンで少し掃気した。次に水素流下で20分間を要して温度を500℃から900℃に上昇させこの水素流下で900℃に60分間維持した。次に同じ水素流下で温度を更に20分間で1100℃に上昇させた。

次に気体流をベンゼン飽和水素に代えて1100℃に5分間維持した。アルゴン下で室温に冷却し実施例11の手順でサンプルを調製し電子顕微鏡で観察した。電子顕微鏡写真によれば、直径30~300Åの多数のフィブリルが確認された(第5図)。

表1: フィブリル合成実験

実施例 番号	成長温度 (℃)	触媒 番号	成長時間 (分)	予処理条件	フィブリル	
					有	無
11	500	1	60	15分間で25-500℃(Ar)	無	
12	750	1'	420	40分間で23-750℃(Ar)	無	
13	800	3	15	15分間で22-500℃(空気) 60分間500℃(空気) 15分間で500-900℃(H ₂) 60分間900℃(H ₂) 11分間で900-800℃(H ₂)	無	
14	900	1'	180	20分間で26-350℃(H ₂) 15分間350℃(H ₂) 10分間で350-400℃(CO/H ₂) 210分間400℃(CO/H ₂) 28分間で400-900℃(Ar)	有	
15	900	2	180	60分間500℃(空気) 15分間で500-900℃(H ₂) 60分間900℃(H ₂)	有	
16	900	4	180	35分間で24-900℃(Ar) 60分間900℃(H ₂)	有	
17	900	3	15	15分間で80-500℃(空気) 60分間500℃(空気)	無	

特表昭62-500943 (10)

				15分間で500-900℃(H ₂)						60分間500℃(空気)	
				60分間900℃(H ₂)	(10)					30分間で500-1100℃(H ₂)	
18	900	3	60	15分間で22-500℃(空気)	無					30分間1100℃(H ₂)	
				60分間500℃(空気)		26	1100	9	1	10分間で140-500℃(Ar)	無
				10分間で500-750℃(H ₂)						60分間500℃(Ar)	
				70分間750℃(H ₂)						26分間で500-1100℃(H ₂)	
				15分間で750-500℃(H ₂)						60分間1100℃(H ₂)	
				60分間500℃(Ar/C ₆ H ₆)		27 ^a	1100	5	5	20分間で25-500℃(Ar)	無
				90分間500℃(H ₂)						20分間で500-900℃(H ₂)	
				20分間で500-900℃(H ₂)						60分間900℃(H ₂)	
19	900	9	60	30分間で90-900℃(H ₂)	無					15分間で900-1100℃(H ₂)	
				60分間900℃(H ₂)		28	1100	3	5	15分間で25-500℃(空気)	有
				25分間900℃(Ar)						60分間500℃(空気)	
20	900	1	60	25分間で26-900℃(Ar)	無					20分間で500-900℃(H ₂)	
21	900	1	5	20分間で220-900℃	無					60分間900℃(H ₂)	
22	1000	1	5	30分間で252-1000℃(Ar)。	無					20分間で900-1100℃(H ₂)	
23	1000	1	120	85分間で31-1000℃(H ₂ /C ₆ H ₆)	無	29	1100	3	1	10分間で85-500℃(空気)	有
24	1100	5	5	15分間で24-500℃(Ar)	無					60分間500℃(空気)	
				15分間で500-900℃(H ₂)						20分間で500-900℃(H ₂)	
				60分間900℃(H ₂)						60分間900℃(H ₂)	
				15分間で900-1100℃(H ₂)						10分間で900-1100℃(H ₂)	
25	1100	10	1	55分間で24-500℃(空気)	無	30	1100	6	5	15分間で42-500℃(Ar)	有
表1に関する脚注											
1. 触媒1は、H ₂ 下で10分間で27-350℃に加熱し、CO/H ₂ 下で10分間で350-500℃に加熱し、CO/H ₂ 下で240分間500℃に維持し、使用以前に室温に冷却した。											
2. 触媒1は炭素繊維に担持させた。											
3. 約18:1のH ₂ :C ₆ H ₆ を供給した。											
				15分間で500-900℃(H ₂)							
				60分間900℃(H ₂)							
				15分間で900-1100℃(H ₂)							
31	1100	3	5	20分間で26-500℃(空気)	無						
				60分間500℃(空気)							
				10分間で500-750℃(H ₂)							
				60分間750℃(H ₂)							
				10分間で750-500℃(H ₂)							
				80分間500℃(Ar/C ₆ H ₆)							
				90分間500℃(H ₂)							
				30分間で500-1100℃(Ar)							
32	1150	8	1	20分間で98-500℃(Ar)	無						
				60分間500℃(Ar)							
				10分間で500-750℃(H ₂)							
				30分間750℃(H ₂)							
				20分間で750-1150℃(Ar)							
				15分間1150℃(Ar)							
33	1150	7	1	45分間で30-1150℃(H ₂)	無						
				15分間1150℃(H ₂)							

FIG. 1

(11)

FIG. 2

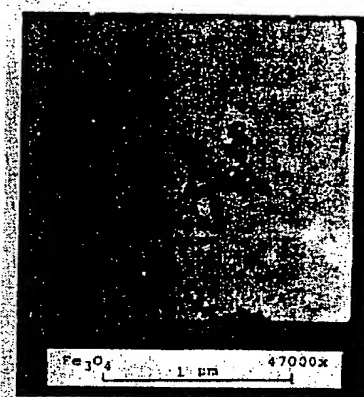
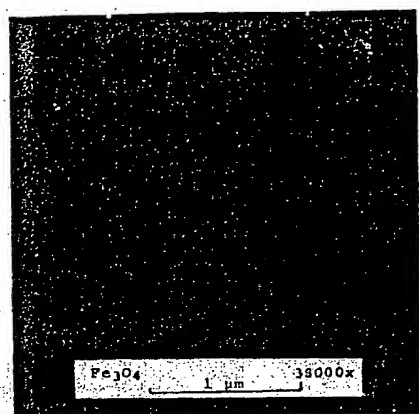


FIG. 3

FIG. 4



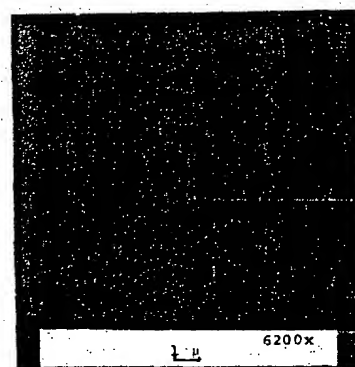


FIG. 5

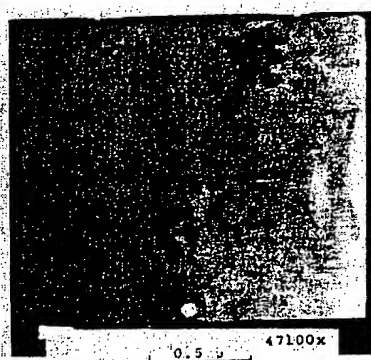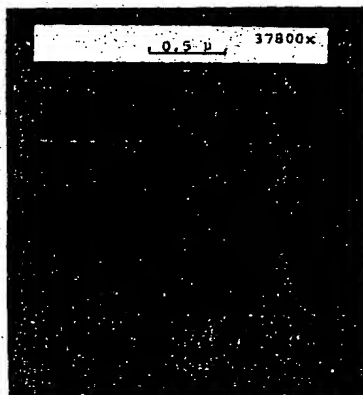

(12)

特表昭62-500943 (12)

国际调查报告

International Application No. ECT/US85/02399		
I. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER In several classification systems, indicate only: A. According to International Patent Classification (IPC) or to both National Classification and IPC: INT. CL. 4 B32B 9/00 U.S. CL. 427/249, 255.1; 428/367, 376, 398, 408		
II. FIELDS SEARCHED		
Minimum Documentation Searched:		
Classification System:	Classification Symbols:	
U.S.	427/216, 249, 255.1; 428/367, 376, 398, 408	
Documentation Searched other than Minimum Documentation: to the extent that such documents are included in the Fields Searched:		
III. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT:		
Category *	Citation of Document, with markings, where appropriate, of the relevant sections **	Reference to Claim No. **
A	US, A, 4,397,901 (JAMES J. WARREN)	
	09 AUGUST 1983	
A	US, A, 4,472,454 (COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE)	
	18 SEPTEMBER 1984	
<p>* Shortest categorization of cited documents: **</p> <p>"A" Document defining the general state of the art which is not considered to be of particular importance</p> <p>"I" Earlier document but published on or after the international filing date</p> <p>"L" Document which may throw doubt on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another document or other technical reason (as specified)</p> <p>"O" Document relating to an oral disclosure, use, exhibition or other means</p> <p>"P" Document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed</p> <p>"T" Later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the invention but cited to understand the art or to modify or improve the invention</p> <p>"X" Document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be compared to known art</p> <p>"Y" Document of comparative relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is compared with one or more other such documents, each comparison being conducted in a person skilled in the art</p> <p>"Z" Document mentioned in the same patent family</p>		
IV. CERTIFICATION		
Date of the Actual Completion of the International Search *	Date of Making of the International Search Report *	
27 FEBRUARY 1986	03 MAR 1986	
International Searching Authority:	Signature of Searching Officer **	
ISA/US	J. J. VanDalen	

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (October 1981)

平成 1. 2. 20 発行

手続補正書

昭和63年7月15日

特許庁長官 古 田 文 毅 殿

適

特許法第17条第1項又は第17条の2の規定
による補正の掲載

昭和61年特許願第500094号(特表昭62-500943号、昭和62年4月16日発行公表特許公報)については特許法第17条第1項又は第17条の2の規定による補正があったので下記のとおり掲載する。

Int.Cl.	識別 記号	庁内整理番号
D01F 9/12		A-6791-4L
B01J 23/74		Z-8017-4G

1. 事件の表示 昭和61年特許願第500094号
2. 発明の名称 炭素ファイブリル、その製造方法及び該炭素ファイブリルを含有する組成物
3. 補正をする者
事件との関係 特許出願人

名 称 ハイビリオン・カタリシス・
インターナショナル・インコーポレイテッド
4. 代 理 人 東京都新宿区新宿1丁目1番14号 山田ビル
(郵便番号160) 電話(03) 354-8623
(6200) 弁理士 川 口 義 雄
(ほか1名)
5. 補正命令の日付 自 発
6. 補正により増加する発明の数
7. 補正の対象 明細書及び請求の範囲



方式
審査

二頁

8. 補正の内容

- (1) 請求の範囲を別紙の通り補正する。
- (2) 明細書中、第1頁第5行に「黒鉛炭素」とあるを、「黒鉛質炭素」と補正する。
- (3) 同中、第1頁下から第7行に「使用」とあるを、「その使用」と補正する。
- (4) 同中、第1頁下から第5行に「現状では最終フィラメントの」とあるを、「現在、最終フィラメントにおいて」と補正する。
- (5) 同中、第1頁下から第4行に「シートに良好な配向を確保するように」とあるを、「シートに良好な配向が確保されるように、」と補正する。
- (6) 同中、第1頁最下行～第2頁第1行に「予備成形された」とあるを、「予じめ成形される」と補正する。
- (7) 同中、第2頁第3行に「ようにに細心の」とあるを、「ように細心の」と補正する。

- (8) 同中、第2頁下から第6行に「気体を含有する炭素系の」とあるを、「各種の炭素含有気体を」と補正する。
- (9) 同中、第2頁下から第5行に「触媒分解反応により」とあるを、「触媒分解して」と補正する。
- (10) 同中、第2頁下から第2に「一般に、フィラ」とあるを、「一般に、いくつかのフィラ」と補正する。
- (11) 同中、第3頁第1行に「混合される」とあるを、「混合されている」と補正する。
- (12) 同中、第3頁第4行に「強度及び率」とあるを、「強度及び弾性率」と補正する。
- (13) 同中、第3頁第13行に「炭素」とあるを、「炭素フィラメント」と補正する。
- (14) 同中、第3頁下から第4行に「同じく」とあるを削除する。

- (15) 同中、第3頁下から第3行に「何らの」とあるを、「同様に何らの」と補正する。(2)
- (16) 同中、第4頁第1行に「同じく」とあるを削除する。
- (17) 同中、第4頁第2行に「何ら」とあるを、「同様に何ら」と補正する。
- (18) 同中、第4頁第12～13行に「成長すること、その結果」とあるを、「成長し、」と補正する。
- (19) 同中、第4頁下から第5行に「天然の」とあるを、「生の」と補正する。
- (20) 同中、第4頁下から第2行に「予備成形された」とあるを、「予じめ成形されている」と補正する。
- (21) 同中、第5頁第1行に「問題は」とあるを、「問題を」と補正する。
- (22) 同中、第5頁第3行に「時間のかかる」とあるを、「重要な」と補正する。

- 4 -

- を、「別題の」と補正する。
- (32) 同中、第6頁第15行に「分離形」とあるを、「箇々の」と補正する。
- (33) 同中、第6頁下から第4行に「皮膜」とあるを「被膜」と補正する。
- (34) 同中、第6頁最下行～第7頁第1行に「規則性が低く黒鉛性質を有する炭素原子を含有し得る。」とあるを、「規則性が低い。外側領域の規則的に配列された炭素原子は、本質的に黒鉛性質を有する。」と補正する。
- (35) 同中、第7頁下から第5行に「炭化水素を含む」とあるを、「炭化水素等の」と補正する。
- (36) 同中、第7頁下から第2行に「炭素又は」とあるを、「炭素、又は」と補正する。
- (37) 同中、第7頁最下行及び第8頁第1行に「担体」とあるを、それぞれ「支持体」と補正する。

- 6 -

- (23) 同中、第5頁第4行に「外来物質」とあるを、「他から入手したもの」と補正する。
- (24) 同中、第5頁第6行に「分解」とあるを、「析出」と補正する。
- (25) 同中、第5頁第12行に「堆積」とあるを、「析出」と補正する。
- (26) 同中、第5頁第14～15行に「堆積された」とあるを、「析出する」と補正する。
- (27) 同中、第5頁下から第4行の「緩慢な」とあるを、「遅い」と補正する。
- (28) 同中、第6頁第2～3行に「堆積された」とあるを、「析出する」と補正する。
- (29) 同中、第6頁第8行に「保護するために」とあるを、「保護するのに」と補正する。
- (30) 同中、第6頁第12行に「約 10^2 倍」とあるを、「約 10^2 倍以上」と補正する。
- (31) 同中、第6頁第14行に「分離した」とある

- 5 -

- (38) 同中、第8頁第4行に「温度は」とあるを、「温度を」と補正する。
- (39) 同中、第8頁第8行に「反応時間」とあるを、「反応温度」と補正する。
- (40) 同中、第8頁第11行に「炭素から成る」とあるを、「炭素の」と補正する。
- (41) 同中、第8頁第11～12行に「担体」とあるを、「支持体」と補正する。
- (42) 同中、第8頁第14行に「均一散」とあるを、「均一な複散」と補正する。
- (43) 同中、第8頁第14行に「分離形」とあるを削除する。
- (44) 同中、第9頁第4行に「強化法の」とあるを、「強化用に」と補正する。
- (45) 同中、第9頁第7行の「ため、」と「又は」との間に、「触媒用の担体を提供するため、」を挿入する。

- 7 -

6. 長さが直径の約 10^4 倍を上回ることを特徴とする請求の範囲1に記載のフィブリル。 (3)

7. 直径が約7~25nmであることを特徴とする請求の範囲1に記載のフィブリル。

8. 内部コア領域の直径が約2nmより大きいことを特徴とする請求の範囲1に記載のフィブリル。

9. 箇々の炭素フィブリルが、約3.5~約70nmの範囲の実質的に一定の直径をもち、直径の約 10^2 倍を上回る長さをもち、規則的炭素原子の実質的に連続的な多層から成る外部領域と別個の内部コア領域とを有しており、各層とコアとがフィブリルの円柱軸の周囲に実質的に同心に配置されていることを特徴とする複数の炭素フィブリル。

10. 適当な金属含有粒子と適当な気体状炭素含有化合物とを温度約850℃~約1200℃の範囲で適当な圧力下で適当な時間接触させるステップから成り、炭素含有化合物対金属含有粒子の乾燥重量

- 2 -

ノール又はその混合物であることを特徴とする請求の範囲15に記載の方法。

17. 炭化水素が芳香族であることを特徴とする請求の範囲14に記載の方法。

18. 芳香族炭化水素がベンゼン、トルエン、キシレン、クメン、エチルベンゼン、ナフタレン、フェナントレン、アントラセン又はその混合物であることを特徴とする請求の範囲17に記載の方法。

19. 炭化水素が非芳香族であることを特徴とする請求の範囲14に記載の方法。

20. 炭化水素がメタン、エタン、プロパン、エチレン、プロピレン、アセチレン又はその混合物であることを特徴とする請求の範囲19に記載の方法。

21. 金属含有粒子が、直径約3.5~約70nmの鉄、コバルト又はニッケル含有粒子であることを特徴とする請求の範囲10に記載の方法。

- 4 -

の比が少なくとも約100:1であることを特徴とする実質的に円柱状の炭素フィブリルの製法。

11. 金属含有粒子と炭素含有化合物との接触が、炭素と反応して気体状生成物を生成し得る化合物の存在下で行なわれることを特徴とする請求の範囲10に記載の方法。

12. 炭素と反応し得る化合物が、 CO_2 、 H_2 又は H_2O であることを特徴とする請求の範囲11に記載の方法。

13. 炭素含有化合物が一酸化炭素であることを特徴とする請求の範囲10に記載の方法。

14. 炭素含有化合物が炭化水素であることを特徴とする請求の範囲10に記載の方法。

15. 炭化水素が酸素を含むことを特徴とする請求の範囲14に記載の方法。

16. 酸素含有炭化水素が、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、アセトン、メタノール、エタ

- 3 -

22. 金属含有粒子が、化学的に適合性の耐火性支持体に担持されていることを特徴とする請求の範囲10に記載の方法。

23. 支持体がアルミナであることを特徴とする請求の範囲22に記載の方法。

24. 支持体が炭素であることを特徴とする請求の範囲22に記載の方法。

25. 支持体がケイ酸塩であることを特徴とする請求の範囲22に記載の方法。

26. ケイ酸塩がケイ酸アルミニウムであることを特徴とする請求の範囲25に記載の方法。

27. 接触時間が約10秒~約180分間であり、圧力が約1/10気圧~約10気圧であり、金属含有粒子が鉄含有粒子であり、炭素含有化合物がベンゼンであり、温度が約900℃~約1150℃であり、ベンゼン対鉄含有粒子の乾燥重量の比が少なくとも約1000:1であることを特徴とする請求の範囲10に

- 5 -

- (46) 同中、第9頁下から第7行及び第5行に「阻体」とあるを、それぞれ「支持体」と補正する。⁽⁴⁾
- (47) 同中、第9頁最下行に「約 10^2 倍」とあるを、「約 10^2 倍以上」と補正する。
- (48) 同中、第10頁第1行に「多重膜」とあるを、「多層」と補正する。
- (49) 同中、第10頁第3～4行に「熱的炭素保護被膜」とあるを、「熱炭素被膜」と補正する。
- (50) 同中、第10頁最下行に「不連続」とあるを、「箇々の」と補正する。
- (51) 同中、第13頁第3行に「特定」とあるを削除する。
- (52) 同中、第13頁下から第8行、第7行、第3行及び第2行に「サポート」とあるを、それぞれ「支持体」と補正する。
- (53) 同中、第13頁下から第7行に「条件下でも」

- 8 -

- (60) 同中、第16頁第9行に「デポジット」とあるを、「析出」と補正する。
- (61) 同中、第17頁下から第5行に「キャパシタプレート」とあるを「キャパシタープレート」と補正する。
- (62) 同中、第17頁下から第2行に「支持法」とあるを、「担持法」と補正する。
- (63) 同中、第18頁下から第2行に「Baker Company」とあるを、「Baker Chemical Company」と補正する。
- (64) 同中、第19頁第10行に「 16 lb/ft^2 」とあるを、「 16 lb/ft^3 」と補正する。
- (65) 同中、第20頁第9行に「触媒の調製」とあるを、「触媒4の調製」と補正する。
- (66) 同中、第23頁第8行に「実施例11～23」とあるを、「実施例11～33」と補正する。

- 10 -

とあるを、「条件下で」と補正する。

- (54) 同中、第14頁第7～8行に「熱分解炭素の形成を伴う気体状炭素含有化合物の」とあるを、「気体状炭素含有化合物の熱分解炭素の形成を伴う」と補正する。
- (55) 同中、第14頁第10行に「運動論理的」とあるを、「運動論的」と補正する。
- (56) 同中、第15頁第7行に「1から」とあるを、「1分から」と補正する。
- (57) 同中、第15頁第10～11行に「耐火性サポートによって支持する。」とあるを、「耐火性支持体に担持する。」と補正する。
- (58) 同中、第15頁第11行に「サポート」とあるを、「支持体」と補正する。
- (59) 同中、第16頁第6～7行に、「本質的に…不連続」とあるを、「実質的に均一な複数の実質的に柱体状の」と補正する。

- 9 -

請求の範囲

1. 約3.5～約70nmの範囲の実質的に一定の直径をもち、直径の約 10^2 倍を上回る長さをもち、規則的炭素原子の実質的に連続的な多層から成る外部領域と別個の内部コア領域とを有しており、各層とコアとがフィブリルの円柱軸の周囲に実質的に同心に配置されていることを特徴とする実質的に円柱状の箇々の炭素フィブリル。
2. コアが中空であることを特徴とする請求の範囲1に記載のフィブリル。
3. 内部コア領域が外部領域の規則的炭素原子よりも不規則な炭素原子を含むことを特徴とする請求の範囲1に記載のフィブリル。
4. 規則的炭素原子が黒鉛性であることを特徴とする請求の範囲1に記載のフィブリル。
5. 長さが直径の約 10^3 倍を上回ることを特徴とする請求の範囲1に記載のフィブリル。

- 1 -

記載の方法。

28. 接触時間が約 180 分間であり、圧力が約 1⁽⁵⁾ 気圧であり、炭素含有化合物が容量比約 9 : 1 の水系：ベンゼン混合物の形態のベンゼンであり、温度が約 900℃であることを特徴とする請求の範囲 27 に記載の方法。
29. 接触時間が約 1 分～約 5 分間であり、圧力が約 1 気圧であり、炭素含有化合物が容量比約 9 : 1 の水系：ベンゼン混合物の形態のベンゼンであり、温度が約 1100℃であることを特徴とする請求の範囲 27 に記載の方法。
30. 鉄含有粒子が化学的に適合性の耐火性支持体に担持されていることを特徴とする請求の範囲 27 に記載の方法。
31. 耐火性支持体がアルミナまたは炭素であることを特徴とする請求の範囲 30 に記載の方法。
32. 適当な鉄含有粒子と気体状ベンゼンとを温

- 6 -

36. 耐火性支持体がアルミナまたは炭素であることを特徴とする請求の範囲 35 に記載の方法。
37. 適当な金属含有粒子と適当な気体状炭素含有化合物とを適当な圧力下で適当な時間接触させるステップから成り、金属含有粒子が約 850℃～1800℃の範囲の温度に独立に加熱されること及び該粒子の温度が気体状炭素含有化合物の温度より高いことを特徴とする実質的に円柱状の炭素フィブリルの製法。
38. 粒子が電磁放射線で加熱されることを特徴とする請求の範囲 37 に記載の方法。
39. 請求の範囲 10 に記載の方法によって製造される炭素フィブリル。
40. 適当な金属含有粒子と適当な気体状炭素含有化合物とを温度約 850℃から約 1200℃の範囲で適当な圧力下で適当な時間接触させるステップから成り、炭素含有化合物対金属含有粒子の乾燥重

- 8 -

度約 900℃～約 1150℃、接触時間約 10 秒～約 180 分間、圧力約 1/10 気圧～約 10 気圧で接触させるステップから成り、ベンゼン対鉄含有粒子の乾燥重量の比が少なくとも約 1000 : 1 であることを特徴とする請求の範囲 10 に記載の方法。

33. 接触時間が約 180 分間であり、圧力が約 1 気圧であり、ベンゼンが容量比約 9 : 1 の水系：ベンゼン混合物の形態にあり、温度が約 900℃であることを特徴とする請求の範囲 32 に記載の方法。
34. 接触時間が約 1 分～約 5 分間であり、圧力が約 1 気圧であり、ベンゼンが容量比約 9 : 1 の水系：ベンゼン混合物の形態にあり、温度が約 1100℃であることを特徴とする請求の範囲 32 に記載の方法。
35. 鉄含有粒子が化学的に適合性の耐火性支持体に担持されていることを特徴とする請求の範囲 32 に記載の方法。

- 7 -

量の比が少なくとも約 100 : 1 であることを特徴とする実質的に均一な複数の実質的に円柱状の炭素フィブリルの製法。

41. 各フィブリルの直径が別のフィブリルの各々の直径に実質的に等しいことを特徴とする請求の範囲 40 に記載の方法。
42. 金属含有粒子が予備成形されることを特徴とする請求の範囲 40 に記載の方法。
43. 請求の範囲 40 に記載の方法により製造される実質的に均一な複数の炭素フィブリル。

- 9 -